



Konstrukcja Płyta PLA-2

PLA-2 – Płyta żelbetowa altany deszczochronu gr. 20cm

Projektowana jako monolityczna żelbetowa w systemie płyty fundamentowej, dwukierunkowo zbrojona.

Beton C25/30 (B30)
Klasa ekspozycji XC3
Stal: $\phi 10$ -Al
Otulina – 30mm

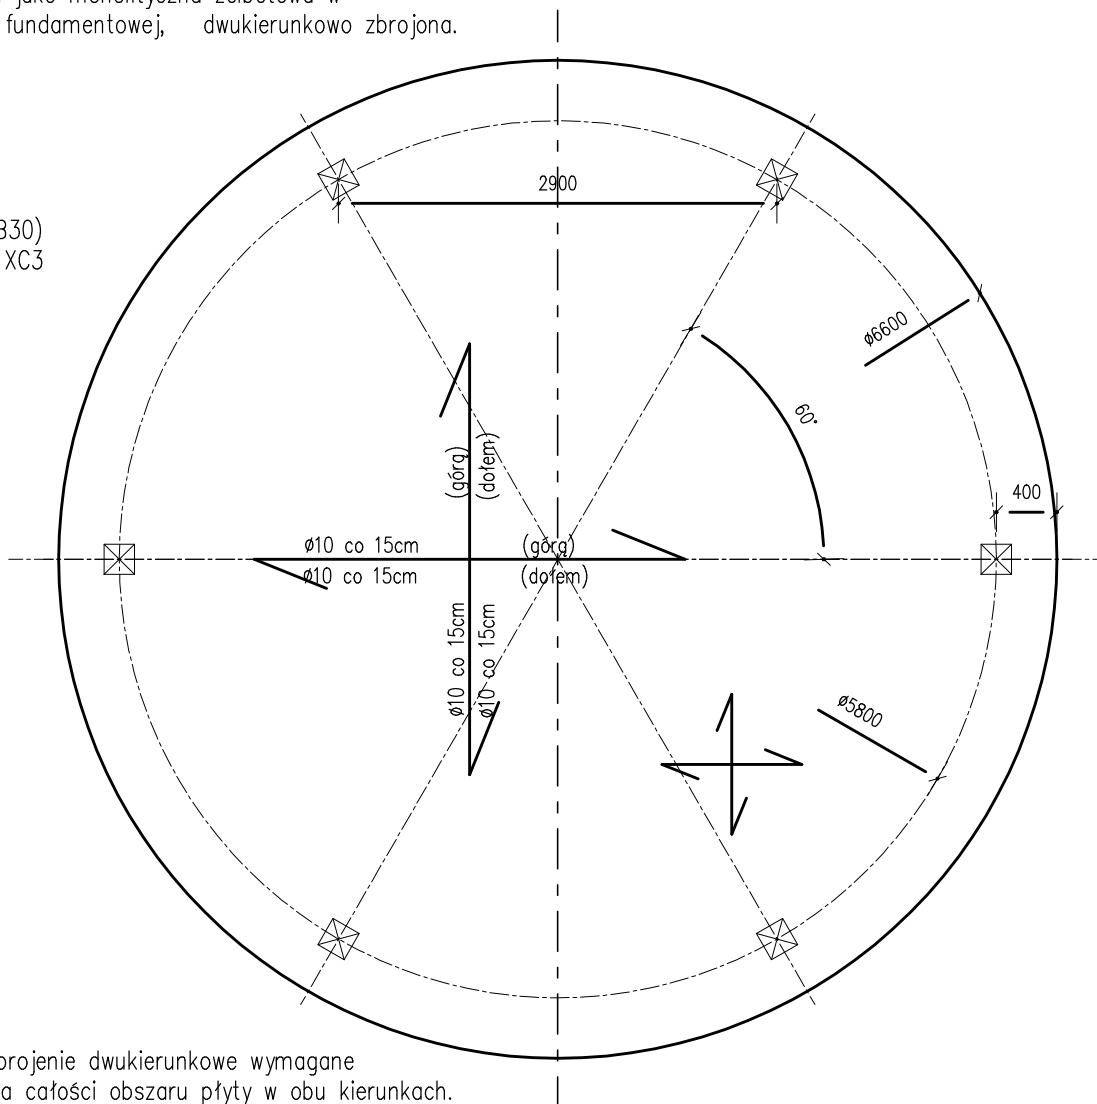

Zbrojenie dwukierunkowe wymagane dla całości obszaru płyty w obu kierunkach.
Zbrojenie górg – $\phi 10$ co 15cm.
Zbrojenie dołem – $\phi 10$ co 15cm.

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Budowa Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach

Inwestor:

Powiat Radomski
ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom,

Adres obiektu:

Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża,
dz. ewid. nr 654/6

Przedmiot:

Altana- konstrukcja płyty

Skala:

1:50

Nr rys.

PZT3

Str.

Projektanci:

Nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

Architektura:

PROJEKTOWAŁ:

Projekt

OPRACOWAŁ:

Jarostaw Kawiński

SW-1/2003

Spec. architektoniczna

09.2020r.

09.2020r.

Dariusz Celuch