


Pzekrój A-A

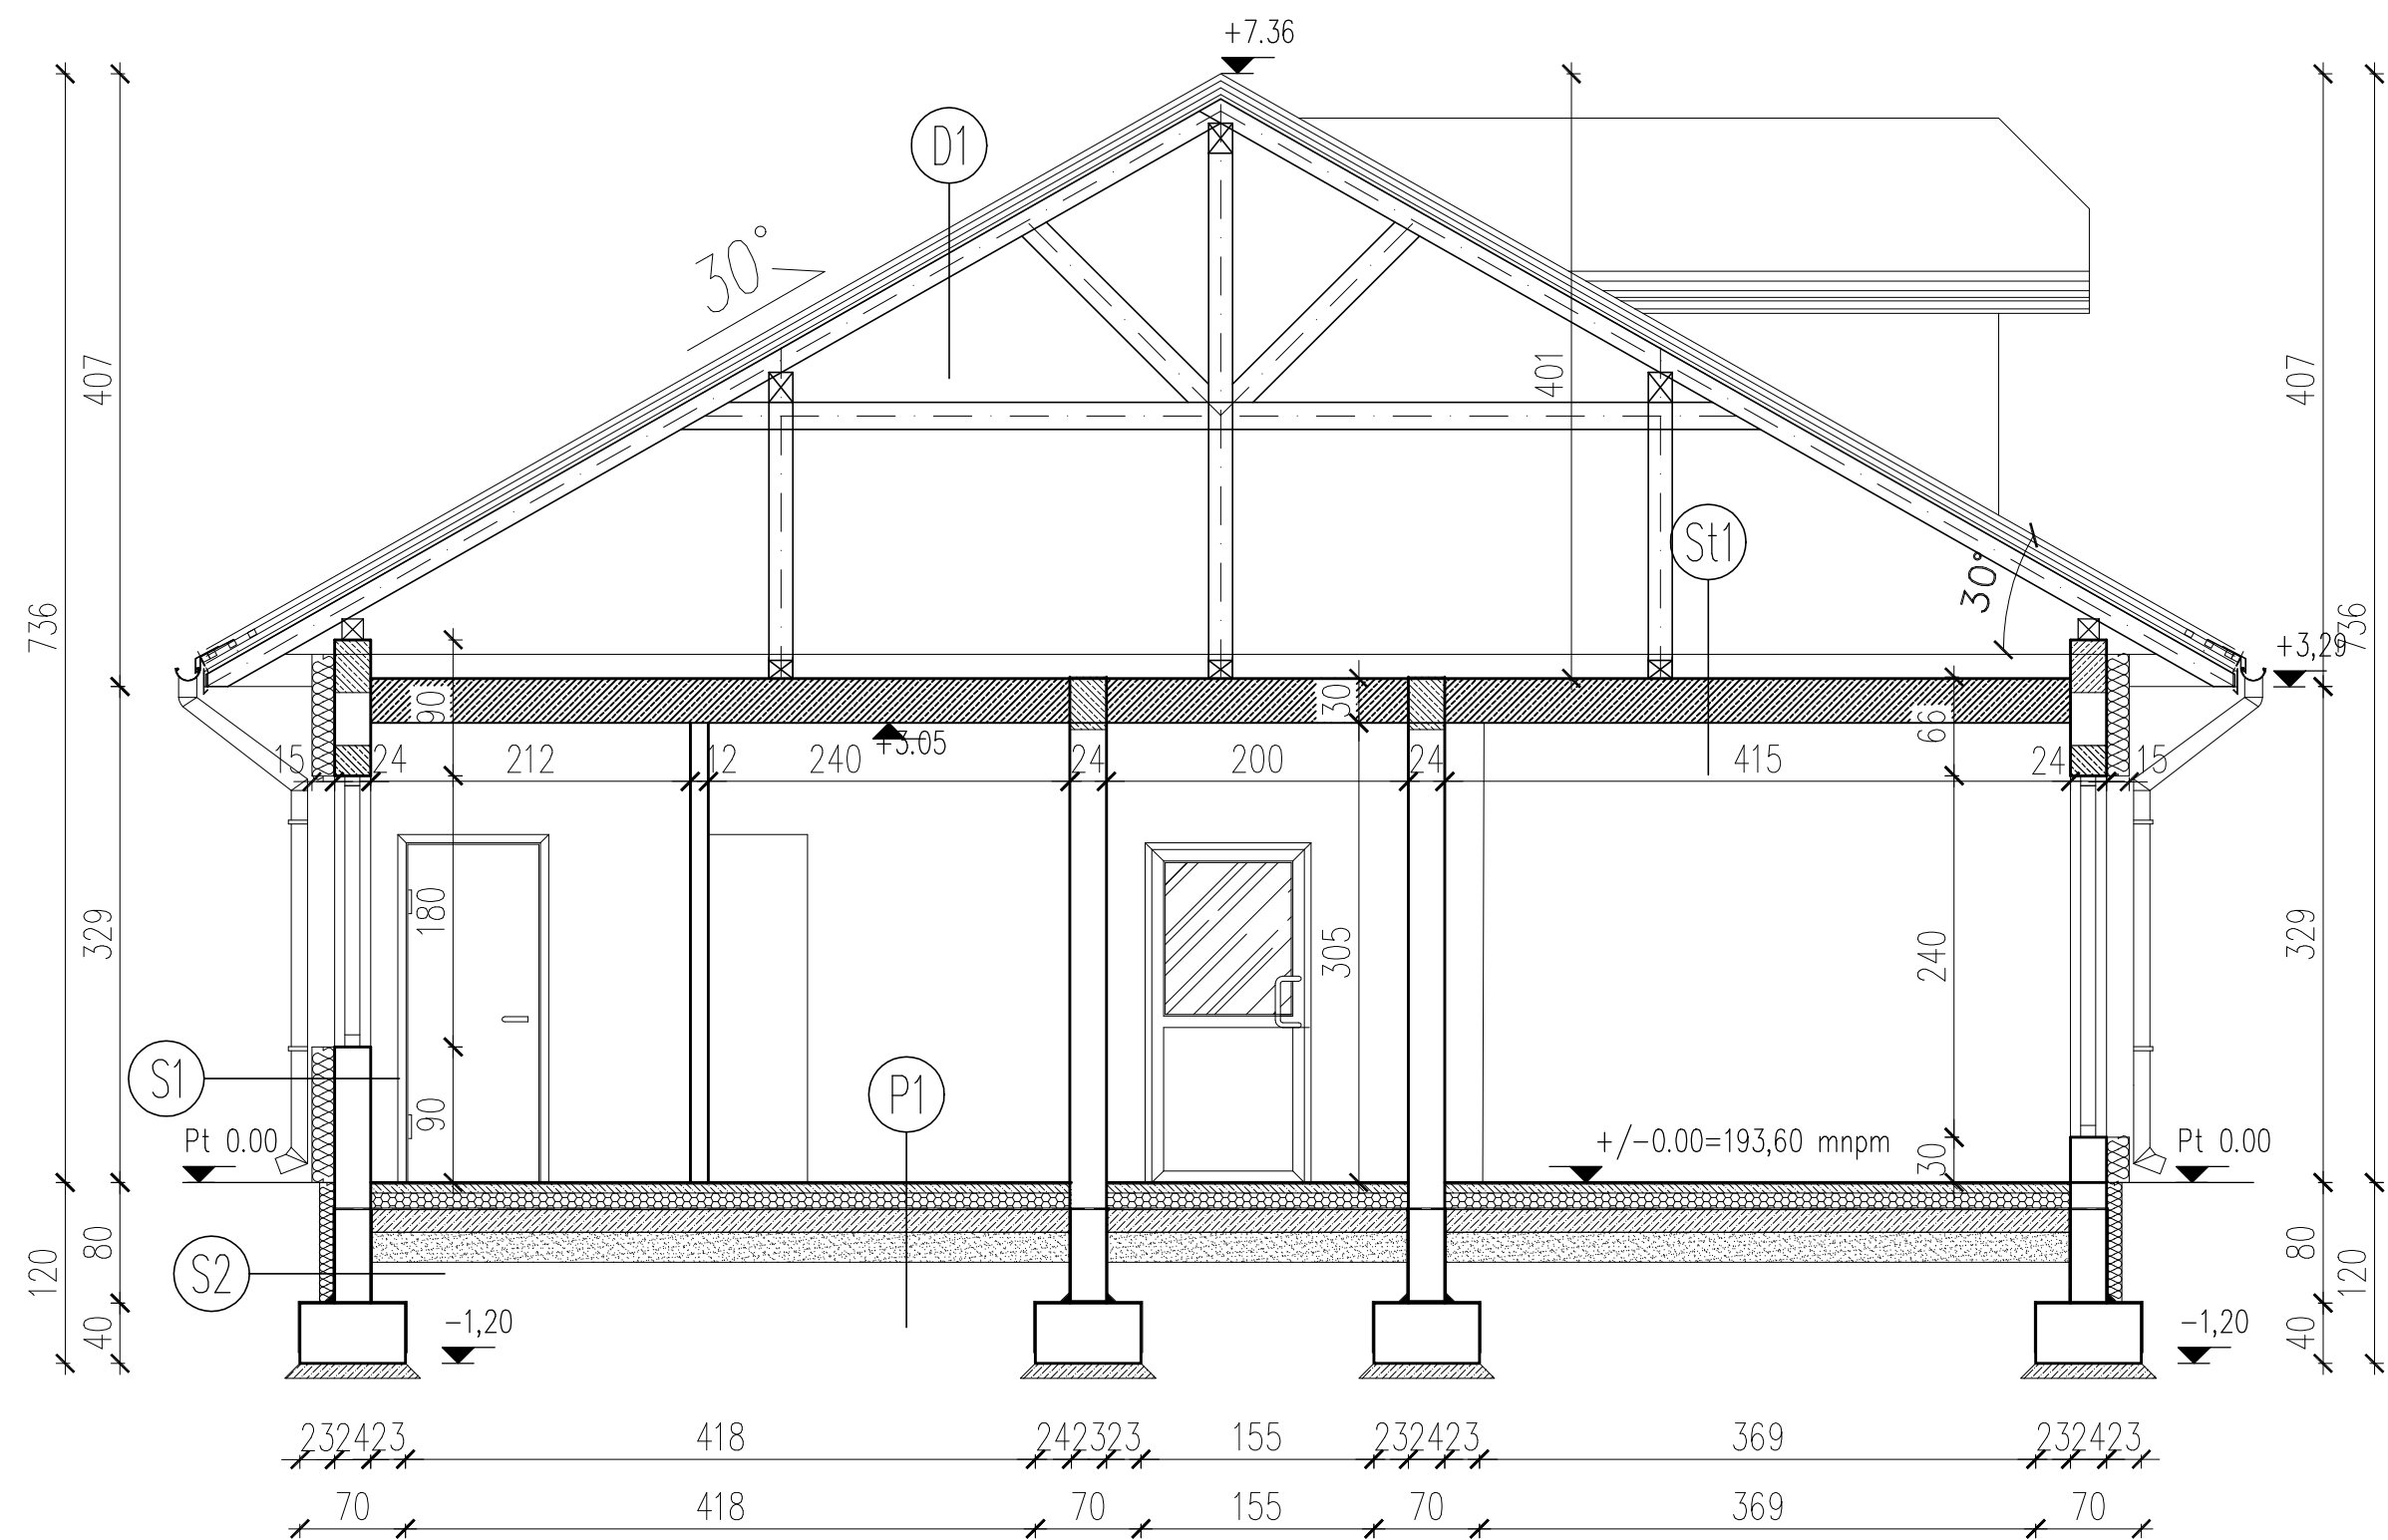

DACH D1			
D1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]	KLASA
1	Blachodachówka		
2	łaty drewniane co 35 cm	5x4	
3	kontrłaty	5x3	
4	papa termozgrzewalna		
5	płyta OSB	2,5	wodoodporna
6	wiązór drewniany W1		

POSADZKA P1			
P1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]	KLASA
1	terakota		marsylka
2	wylewka betonowa	6	
3	styropian	10	XPS
4	papa termozgrzewalna		
5	podłoże betonowe B20	20	C16/20
6	piasek zagęszczony	20	

ŚCIANA S2		
S2	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	cienkowarstwowa mineralna zaprawa uszczelniająca (szlam)	
2	rapówka (zaprawa cementowa z dodatkiem polimerowej emulsji modyfikującej)	
3	styropian XPS	10
5	bloczek betonowy	24
6	izolacja przeciwilgociowa	

STROP St1		
St1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	szlichta betonowa	3
2	wetna mineralna	20
3	strop żelbetowy	30
4	tynek cem.-wap	1,5

ŚCIANA S1		
S1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Tynk strukturalny	
2	styropian fasadowy	15
3	pustak MAX	24
4	tynek cem.-wap	1,5

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690					
Nazwa obiektu: Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach					
Inwestor: Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom			Adres obiektu: Krzyżanowice 219, dz. nr ewid. 654/6, 27-100 Iłża		
Przedmiot: Przekrój A-A – koncepcja				Skala: 1:50	Nr rys. 3 Str.
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Architektura:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003	09.2020r.		
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna			
Projekt:	Dariusz Celuch		09.2020r.		
OPRACOWAŁ:					